


FELHASZNÁLÁS

Stabilizált kavics, öntött gumi és szárazon rakott teraszburkolatok teraszösszefolyói felé beépíthető, 12-15 cm-es tartományban fokozatmentesen állítható magasságú, kontroll- és összefolyóakna kiburkolható fedlappal.

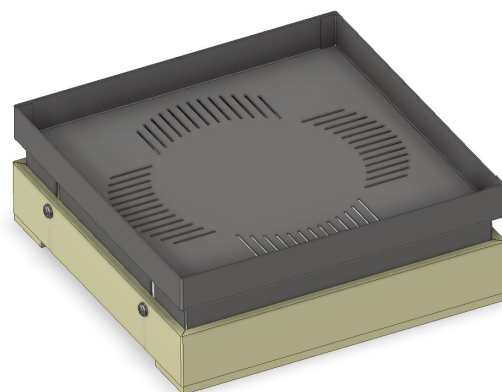

ELŐNYÖK

- Észrevétlenül illeszkedik a körülötte lévő burkolt felületbe
- Az összes teraszösszefolyóhoz alkalmazható
- Belső talplemez – sarkoknál és tetőszéleken való alkalmazási lehetőség
- Utólagos magasságállítási lehetőség

MŰSZAKI KIÍRÁS

Fokozatmentesen állítható magasságú, kiburkolható teraszakna.

MŰSZAKI KIÍRÁS

Műszaki adat	Teljesítmény
Keret anyaga	horganyzott acél
Tömeg	5,98 kg/db
Alapfelület mérete (HxSZxM)	400x400x120-150 mm
Alsó síkon nyílás mérete	381x381 mm
Burkolható tálca mérete (HxSZxM)	390x390x40 mm

