


FELHASZNÁLÁS

- alacsony rétegrendű, nyitott fugás járólapp burkolatok esetében, amikor a burkolat szintje követi a födém lejtését, jellemzően 1-1,5 %-os födémlejtés esetében
- az állítható magasságú teraszlábak mellett, nagyon alacsony rétegrendi magasság esetén kiegészítő elemként is használhatóak
- betonlapok, rácsok, fa vagy WPC burkolatok alátámasztásához

JELLEMZŐK

- gyors és pontos kivitelezés
- integrált fugafeltétekkel
- a Fix magasságú teraszlábak alkalmazásával kialakuló, burkolat alatti légrés megakadályozza a burkolat alulról történő vizesedését és az ebből adódó algásodást, elszíneződést
- szigetelt födémen megvalósuló burkolatok esetében:
 - könnyíti a rétegrendet
 - gyorsítja a munkavégzést
 - lekerekített talpélek a szigetelés védelméért
- jobb kiszellőzést biztosít az alatta található rétegeknek/szigetelésnek
- nagy teherbírású polipropilén teraszláb
- ellenáll: UV sugárzásnak, fagynak, vegyszereknek
- hőállóság: -20 és +120 °C között

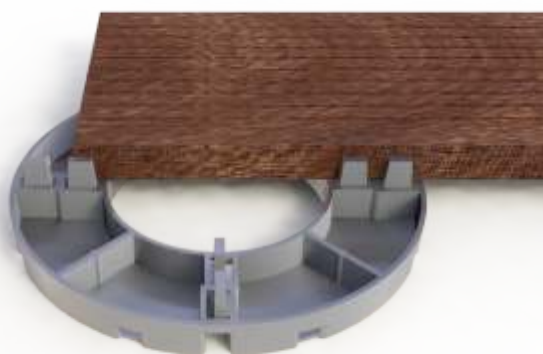

greentech

