

FELHASZNÁLÁS


- különböző felületek: burkolatok, kavicsávok, gypszélek, ágyások esztétikus és szakszerű elválasztására
- egyenes és ívelt vonalvezetésre
- extenzív zöldtetőkre alkalmas elválasztó, a kihajtható lábak használatával
- nem igényel rögzítő tüskét és betonpogácsázást

JELLEMZŐK

- alacsony rétegrendű burkolatok íves és egyenes szegélyezésre is alkalmas
- rögzítési mechanizmusa, beépítése nem veszélyezteti a szigetelés épségét
- nem tetőkerti körülmények között is ideális
- stabil burkolatszél
- helyszínen könnyedén alakíthatóak az ívek
- 14 cm magas, kihajtott lábakkal 7,5 cm magassággal, és 13 cm-es talpszélességgel
- a lábak kihajlítása nélkül rögzítő tüskével is fixálható
- sorolható összekötőfülletel
- a kihajtott lábak leterhelhetőek betonlappal vagy kevert betonnal vagy betonra dübelezve
- MSZ EN 1461:2009-es szabvány szerinti horganyréteggel
- 2 m hosszú, kb. 2 mm látszó élű

MŰSZAKI KIÍRÁS

2 m hosszúságú kb. 2 mm látszó élű, 14 cm magas, kihajtható lábakkal 7,5 cm magasságú acél fűszegély, MSZ EN 1461:2009-es szabvány szerinti horganyréteggel, burkolatok, kavicsávok ágyások elválasztására, furatokkal a leszűrőtüskékkel (nem tartozék) történő rögzítéshez, villás véggel a szegélyek toldásához, anyagvastagság: 1,0 mm; méret: 2000×2×175 mm (h×sz×m);
Tömeg: 1,9 kg/db

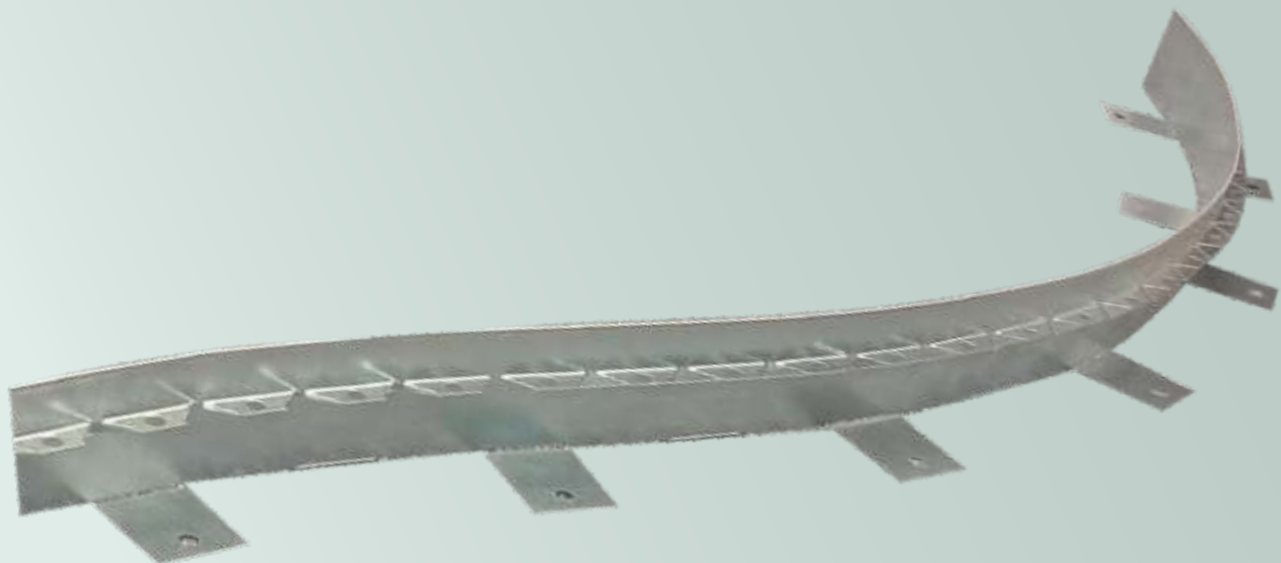

greentech

