


FELHASZNÁLÁS

Rögzítő gombok segítségével szeggel ill. dűbellel rögzíthető a drénlemez. A lemez dombormintás felülete kerül a talaj felé. A felső él vonalmenti lezárását lezáró profillal biztosíthatjuk. Amennyiben az átfedések esetében butyl tömítőszalagot használunk, felületfolytonosságot érhetünk el.

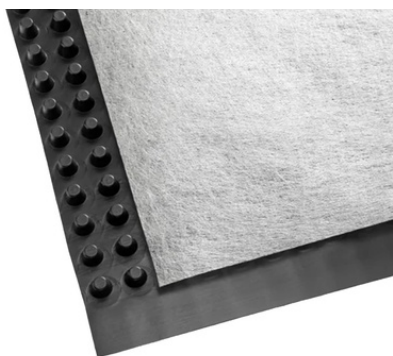

JELLEMZŐK

- Kiszerelés: 40 m²/tekercs
- Súly: 900 g/nm
- Szélesség: 2000 mm
- Hosszúság: 20000 mm
- Nyomószilárdság: 420 kN/m²
- Anyagvastagság: 0,82 mm
- Domborulatmagasság: 8 mm
- A termék elsősorban függőleges felületek esetében használható.
- Folyamatos terhelésnek kitett felületek estén javasoljuk a RoofDrain termékünket.

MŰSZAKI KIÍRÁS

420 kN/m² nyomószilárdságú, 0,82 mm anyagvastagságú, 8 mm-es domborulatmagasságú geotextíliával kasírozott drénlemez.



greentech

