


FELHASZNÁLÁS

Rögzítő gombok segítségével szeggel ill. dűbellel rögzíthető a drénlemez. A lemez dombormintás felülete kerül a talaj felé. A felső él vonalmenti lezárását lezáró profillal biztosíthatjuk. Amennyiben az átfedések esetében butyl tömítőszalagot használunk, felületfolytonosságot érhetünk el.

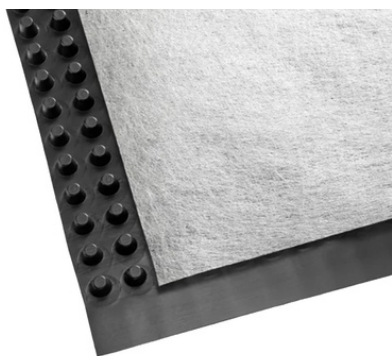

JELLEMZŐK

- Kiszerelés: 25 m²/tekercs
- Súly: 21 kg
- Szélesség: 2000 mm
- Hosszúság: 12500 mm
- Nyomószilárdság: 400 kN/m²
- Anyagvastagság: 0,6 mm
- Domborulatmagasság: 10 mm
- A termék elsősorban függőleges felületek esetében használható.
- Folyamatos terhelésnek kitett felületek estén javasoljuk a RoofDrain termékünket.

MŰSZAKI KIÍRÁS

400 kN/m² nyomószilárdságú, 0,6 mm anyagvastagságú, 10 mm-es domborulatmagasságú geotextíliával kasírozott drénlemez.



greentech

